

WAGI BA/L i BA/LM

- duża dokładność i szybkość ważenia
- duży, czytelny wyświetlacz LCD
- regulowane pochylenie i obrót wyświetlacza
- możliwość zasilania z akumulatorów
- RS232C do drukarki, etykieciarki lub komputera



Wagi osobowe serii BA/L i BA/LM przeznaczone są do ważenia osób w placówkach sportowych i ośrodkach medycznych.



kalibracja zewn.



baza produktów



inne jednostki



ważenie zwierząt



zgodność z GLP



konfiguracja wydruków



progi/selekcja



sumowanie



liczenie sztuk



masa max



receptury



procenty



masa min



statystyka

Opcje na zamówienie



Nachylenie i obrót miernika



Data/godzina (zegar wewn.)



Zasilanie z akumulatorów



Wzrostomierz



Współpraca ze skanerem i drukarką/etykieciarką

zasilanie z akumulatorów



zegar wewnętrzny (data i godzina na wydrukach)

pamięć wyników ważeń (Alibi)

interfejsy LAN albo Wi-Fi do pracy z komputerem

wyjścia progowe MIN/OK/MAX, analogowe 4-20mA, gniazdo pedrive'a, złącze do skanera (RS232C+zasilanie)

software: Statystyka **gratis**, Komunikacja **gratis** - zapis do pliku, ProCell - eksport do Excela

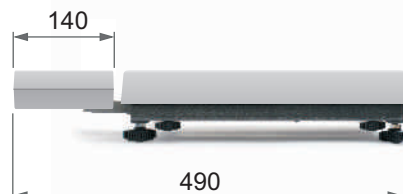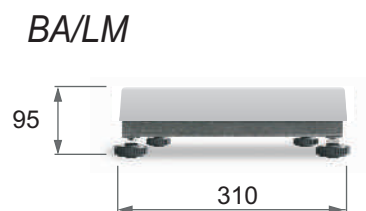

Dane techniczne

Typ	BA150L	BA200L	BA150LM	BA200LM
Obciążenie (Max)	150kg	200kg	150kg	200kg
Działka odczytowa (d)	50g *10-20g	100g *10-50g	50g *10g	100g *10g
Działka legalizacyjna	50g	100g	50g	100g
Zakres tarowania	-150kg	-200kg	-150kg	-200kg
Powtarzalność	10g	20g	10g	20g
Liniowość	20g	30g	20g	30g
Klasa	III			
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C			
Czas ważenia	<3s			
Jednostki masy	g, kg, ct, lb, oz, ozt, gr, dwt			
Wyświetlacz	LCD wysokość cyfr 18mm			
Wymiary platformy	300x330x95mm			
Interfejsy	RS232C, opcje: USB_B, LAN, Wi-Fi, gniazdo pendrive'a			
Zasilanie	~230V 50Hz 6VA / 12V 1,2A (zasilacz) lub 4xAA 1,5V (akumulatory)			
Stopień ochronny czujnika	IP65			
Gabaryty	310x440x1015mm		310x490x95mm	
Masa	9,5kg		8kg	

* - gwiazdką oznaczono działki wag nielegalizowanych