


# UV-C STERILON HEPA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

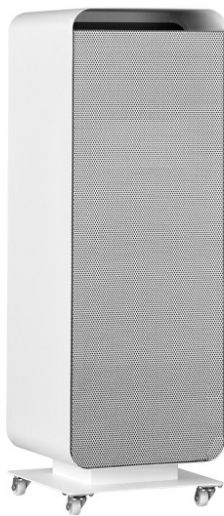

## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Moc nominalna [W]:                               | 216          |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:               | 220 - 240    |
| Klasa ochrony:                                   | I            |
| Materiał korpusu:                                | stal węglowa |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                          | 724/260/260  |
| Stopień szczelności:                             | IP20         |
| Sposób montażu:                                  | wolnostojący |
| Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:      | tak          |
| Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]: | 300          |

## CHARAKTERYSTYKA

Przepływowe lampy UV-C STERILON HEPA wykorzystując światło ultrafioletowe (UV-C), są jednym z najskuteczniejszych (99,9%) urządzeń zdolnym usunąć z otoczenia wirusy, bakterie i grzyby w sposób bezpieczny przy obecności ludzi i zwierząt.

Regulacja przepływu powietrza (poziom hałasu):

- 25% mocy wentylatora = ~70 m3/h (~38dB)
- 50% mocy wentylatora = ~90 m3/h (~44dB)
- 75% mocy wentylatora = ~110 m3/h (~48dB)
- 100% mocy wentylatora = ~200 m3/h (~51,5dB)

## ZASTOSOWANIE

Lampy polecane do wykorzystania w obiektach usługowych (salony fryzjerskie, kosmetyczne, manicure), placówkach służby zdrowia, hotelach, restauracjach, jednostkach administracji publicznej, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych.

# UV-C STERILON HEPA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                                  |                                      |                                                       |                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Indeks:                                          | 245985                               | Rodzaj światła:                                       | ultrafioletowe UV-C                |
| Kategoria typ:                                   | lampy bakterio i wirusobójcze        | Zabezpieczenie przed otwarciem:                       | tak                                |
| Linia produktowa:                                | UV-C STERILON                        | Tryb ECO regulacja:                                   | tak                                |
| Źródło światła:                                  | UV-C                                 | Natężenie głośności [dB]:                             | 51.50                              |
| Moc nominalna [W]:                               | 216                                  | Wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C [W]: | 6x36                               |
| Żywotność źródła promieniowania UV-C [h]:        | 9000                                 | EAN:                                                  | 5905963245985                      |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]:               | 220 - 240                            | Częstotliwość [Hz]:                                   | 50 - 60                            |
| Klasa ochronności:                               | I                                    | Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:                   | 7.20                               |
| Wymienny moduł świetlny:                         | tak                                  | Kolor światła:                                        | fioletowe                          |
| Kolor korpusu:                                   | biało/srebrny                        | Żywotność LED L70B50 [h]:                             | 9000                               |
| Materiał korpusu:                                | stal węglowa                         | Temperatura pracy [°C]:                               | od -20 do +45                      |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:                          | 724/260/260                          | Tryb pracy awaryjnej:                                 | nie                                |
| Stopień szczelności:                             | IP20                                 | Sterowanie:                                           | tak                                |
| Sposób montażu:                                  | wolnostojący                         | Master/slave:                                         | nie                                |
| Rodzaj wtyczki:                                  | UNI-SCHUKO                           | Okablowanie przelotowe:                               | nie                                |
| Wersja:                                          | oczyszczacz powietrza, filtr węglowy | Dodatkowe zabezpieczenie:                             | nie                                |
| Przewód - długość [m]:                           | 3                                    | Liczba sztuk w kartonie zbiorczym [szt]:              | 1                                  |
| Włącznik:                                        | tak                                  | Liczba sztuk na palecie [szt]:                        | 8                                  |
| Całkowity pobór mocy [W]:                        | 220                                  | Waga netto [kg]:                                      | 15.720                             |
| Długość fali UV-C [nm]:                          | 253.70                               | Waga brutto [kg]:                                     | 16.750                             |
| Filtr przeciwkurzowy:                            | tak                                  | Tryb ECO:                                             | tak                                |
| Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza:      | tak                                  | Gwarancja [lata]:                                     | 2                                  |
| Kubatura max dezynfekowanego pomieszczenia [m3]: | 300                                  | Certyfikat CE:                                        | <a href="#">326/2023</a>           |
| Licznik czasu pracy:                             | tak                                  | Atest PZH:                                            | <a href="#">B-BK-60212-0210/21</a> |
| Miejsce na filtr HEPA:                           | tak                                  | Instrukcja:                                           | <a href="#">Pobierz PDF</a>        |
| Przepływ powietrza [m3/h]:                       | 200                                  |                                                       |                                    |

# UV-C STERILON HEPA

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

| indeks  | Nazwa                             |
|---------|-----------------------------------|
| WL36500 | Światłówka PL-L UV-C 36W 2G11 OSR |
| 244315  | Filtr HEPA H13 + CARBON           |

Data utworzenia karty: 29 październik 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:326/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl